


○LDC0851コイル配置についての質問

質問1: 図1のように並列コイル配置にした際に上下方向からTarget1とTarget2ともにターゲット距離まで近づいたらLDC0851のOutput lowの出力にすることは可能な構成でしょうか。またターゲットはReference Coil上にあってもターゲット距離に影響はないでしょうか。



質問2: 図2のように積層コイル配置を2つ使用し二つのターゲットがともにターゲット距離まで近づいたらLDC0851のOutput lowの出力にすることは可能な構成でしょうか。

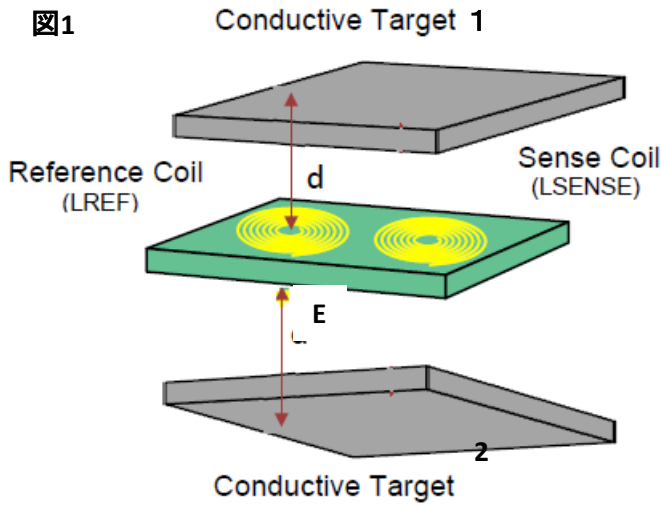